

Монтажний кронштейн CPE

WI-BRKC135 V2

Загальний огляд

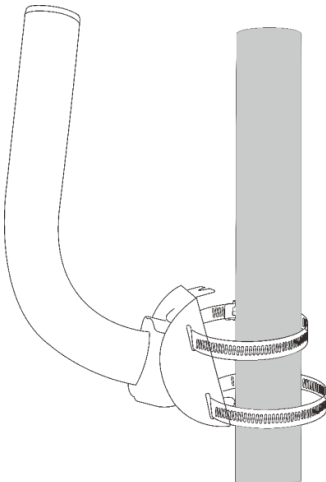
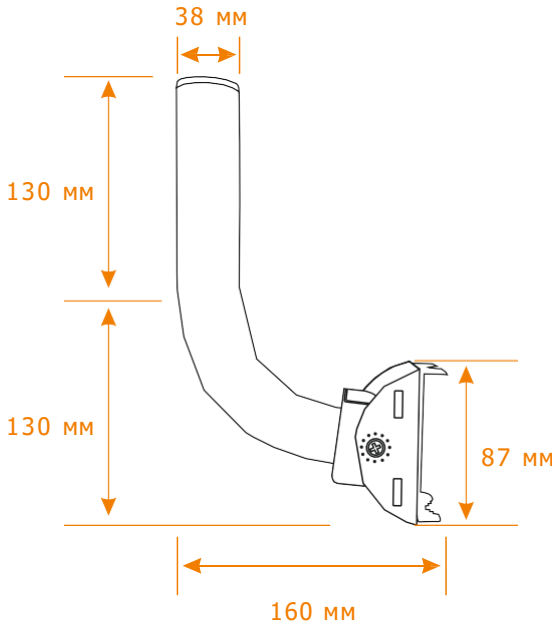
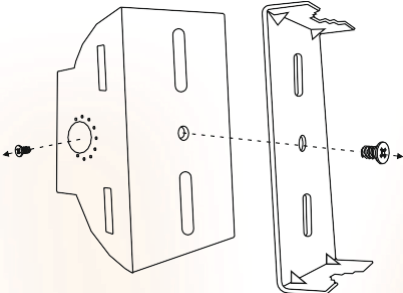


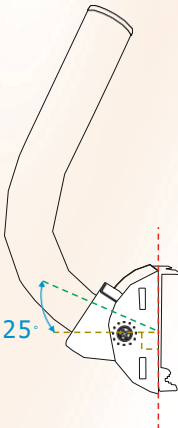
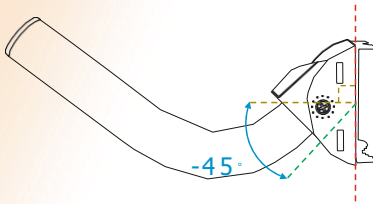
Кронштейн для монтажу CPE Wi-Tek призначений для встановлення зовнішніх CPE малого та середнього розміру. Завдяки модульній конструкції підтримує монтаж на стіну або щоглу, сумісний із квадратними та круглими опорами, а також дозволяє встановлювати різні моделі CPE. Кронштейн має широкий діапазон регулювання кута нахилу, виготовлений із міцної сталі з порошковим покриттям, стійкий до ультрафіолетового випромінювання та корозії, що забезпечує довговічну експлуатацію навіть у складних погодних умовах.



Технічні характеристики

Модель	WI-BRKC135
Апаратні характеристики	
Версія апаратного забезпечення	V2.0
Матеріал	Сталь
Колір	Білий
Монтаж	На круглу щоглу діаметром до 100 мм На квадратну щоглу розміром до 70 мм Настінний монтаж
Регулювання кута	Від 0° до +25° (вгору), від 0° до −45° (вниз)
Габаритні розміри	260 × 160 × 87 мм (за кута 0°) Для встановлення СРЕ на круглу трубу діаметром Ø35 мм
Маса	0,29 кг
Комплект постачання	1 × кронштейн 2 × металеві стяжки 330 мм (для круглих щогл діаметром до 100 мм)

Встановлення

WI-BRKC135								
Встановлення на щоглу	Розміри (мм)							
								
Протягніть металеву стяжку через монтажний отвір і закріпіть кронштейн на щоглі.								
Настінний монтаж								
								
1. Зніміть вузол кріплення на щоглу та монтажний кронштейн			2. Закріпіть настінний кронштейн на стіні за допомогою кріпильних елементів			3. Встановіть монтажний кронштейн для СРЕ та відрегулюйте кут нахилу		
Кут регулювання								
								

Комплект постачання

Назва	Кількість
Кронштейн для монтажу CPE	1 шт
Металева стяжка 330 мм	2 шт